


## 規格寸法 (寸法表以外の規格も製造可能です)

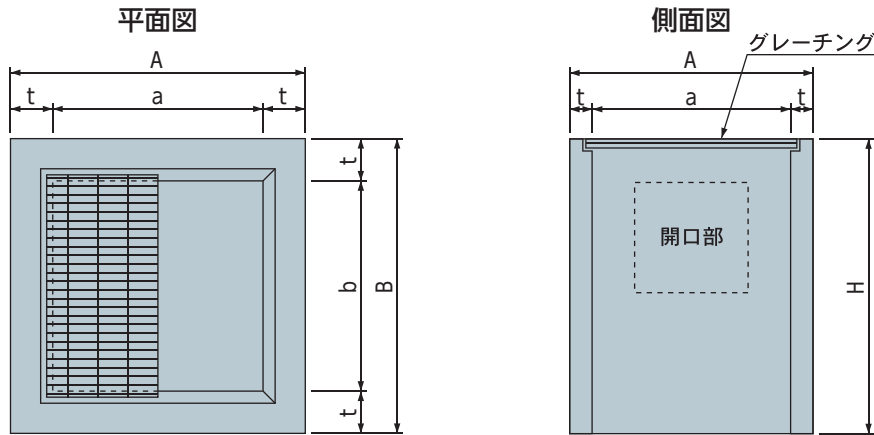

呼び名	寸 法 (mm)						製品重量 (kg)
	a	b	t	A	B	H	
400 × 400	400	400	150	700	700	400~1000	317 ~ 792
450 × 450	450	450	150	750	750	500~1000	432 ~ 864
500 × 500	500	500	150	800	800	500~1000	468 ~ 936
600 × 600	600	600	150	900	900	600~1500	648 ~ 1620
600 × 800	600	800	150	900	1100	600~1500	734 ~ 1836
700 × 700	700	700	150	1000	1000	600~1500	734 ~ 1836
800 × 800	800	800	150	1100	1100	600~1500	821 ~ 2052
	800	800	200	1200	1200	600~1500	1152 ~ 2880
900 × 900	900	900	150	1200	1200	600~1500	907 ~ 2268
	900	900	200	1300	1300	600~1500	1267 ~ 3168
1000 × 1000	1000	1000	150	1300	1300	600~1500	994 ~ 2484
	1000	1000	200	1400	1400	600~1500	1382 ~ 3456
1100 × 1100	1100	1100	200	1500	1500	600~1500	1498 ~ 3744
1200 × 1200	1200	1200	200	1600	1600	600~1500	1613 ~ 4032
1300 × 1300	1300	1300	200	1700	1700	600~1500	1728 ~ 4320
1400 × 1400	1400	1400	200	1800	1800	600~1500	1843 ~ 4608
1500 × 1500	1500	1500	200	1900	1900	600~1500	1958 ~ 4896

※上記以外の異型製品も出来ます。

## フィールドボックス 据付歩掛 (10基あたり)

製品重量 (kg/基)		50以上 80以下	80を超え 400以下	400を超え 800以下	800を超え 1,200以下	1,200を超え 1,600以下	1,600を超え 2,200以下	2,200を超え 4,000以下	4,000を超え 6,000以下
名 称	単位								
土木一般世話役	人	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	1.3	0.8	1.2
特殊作業員	人	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	2.3	3.7
普通作業員	人	0.2	0.1	0.6	0.9	1.3	1.7	1.9	3.3
バックホウ運転	h	—	2.6	3.6	4.4	5.7	6.7	—	—
ラフテクレーン25t	日	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0
基礎砕石費率	%	73	18	18	18	18	18	18	18
諸雑費率	%	2	2	2	2	2	2	2	2

- (注) 平成25年度国土交通省土木工事標準積算基準書を引用しています。
- 歩掛は運搬距離30m程度までの小運搬を含むものであり床掘り埋戻し残土処理は含まれません。
  - 上表歩掛は、蓋版の有無にかかわらず適用できます。
  - ラフテクレーンは賃料とします。
  - 基礎砕石費及び諸雑費は労務費及び機械運転費・賃料の合計に上表の率を乗じた金額を上限とします。  
(基礎砕石費)敷設転圧労務材料投入締固め機械運転費・破砕等材料費です。  
(諸雑費)敷砂または敷モルタル材料費です。
  - 基礎砕石の敷き均し厚は20cm以下を標準としており、これより難しい場合は別途考慮願います。
  - 基礎砕石は、材料の種別規格にかかわらず適用出来ます。