

小口止ブロック




特徴

- 1 滑面・粗面模様があり環境への調和を配慮できる。
- 2 組み立て据付工法で工期短縮工事の省力化が可能。
- 3 型枠を組む為の余掘の必要がありません。
- 4 二次製品の為品質の安定した製品を供給。



寸法規格 (Aタイプ 基本型)

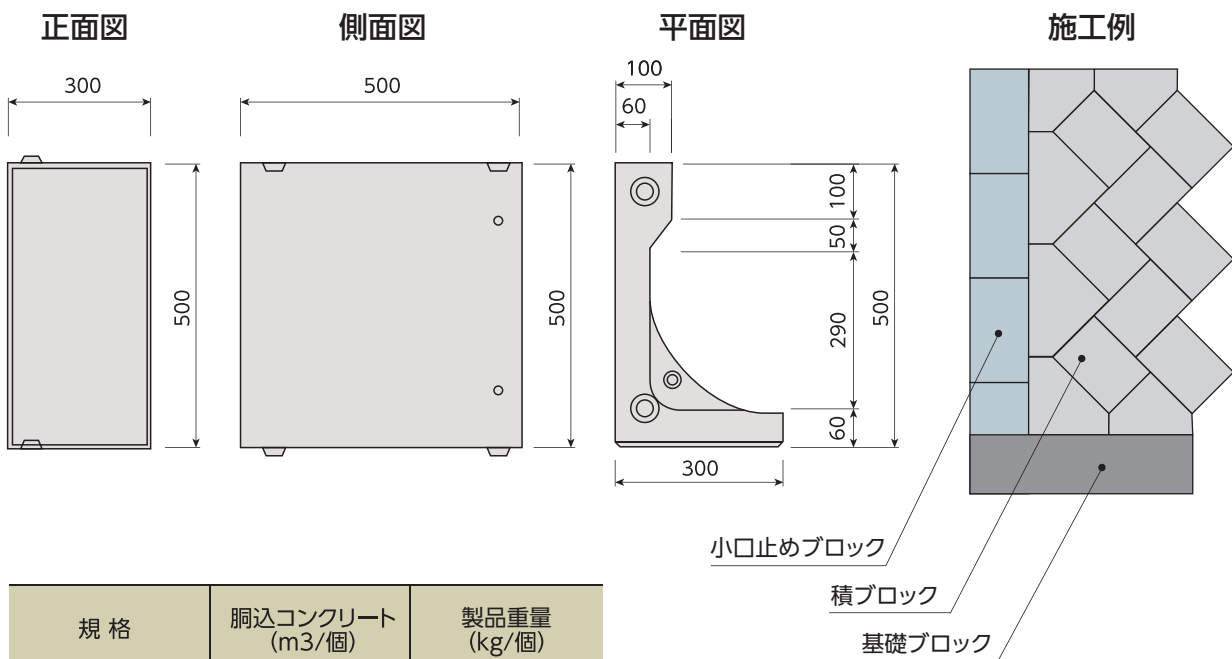

| 規格 | 胴込コンクリート (m ³ /個) | 製品重量 (kg/個) |
|-------|------------------------------|-------------|
| H=500 | 0.048 | 70 |

(注1) 小口止ブロック基本(A型)に左右の区別はありません。根石型に合わせて天地を逆転して使用できます。

- ザ・ウォールⅡ
- フラットウォールⅡ
- NPウォール
- ガーディアンⅡ
- ハーデンロック
- 間知ブロック
- テラグリーン
- グリーンエコ
- 小口止ブロック**
- 基礎ブロック
- eベース
- 縦溝用ボックスカルバート
- ジョイントボックスカルバート
- FX側溝
- FX可変側溝
- 大型FX可変側溝
- FR横断側溝
- IGU
- RV-OTU
- エプロンブロック
- U形側溝
- L形側溝
- 雨水樹
- 歩車道境界ブロック
- 地先境界ブロック
- 縁石
- ベンチフリューム
- 大型フリューム
- SRフェンス
- 自在R連続基礎
- RS基礎
- 積ガード
- フィールドボックス
- 組立樹
- 外フラット式集水樹
- HC床版
- 家のねっこ工法
- ガーデンウォール