



基礎ブロック I型 ~ III-2型

寸法規格

I 型

空洞体積 0.03709 (m³)
製品重量 330 (kg)


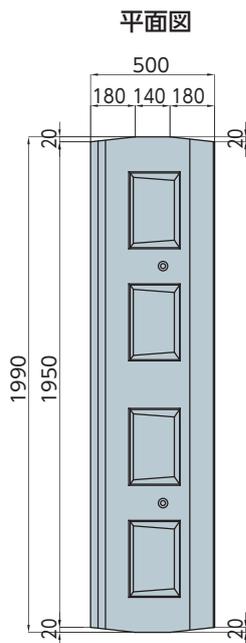


I 型

(河川護岸用)

II-1 型

空洞体積 0.05184 (m³)
製品重量 436 (kg)


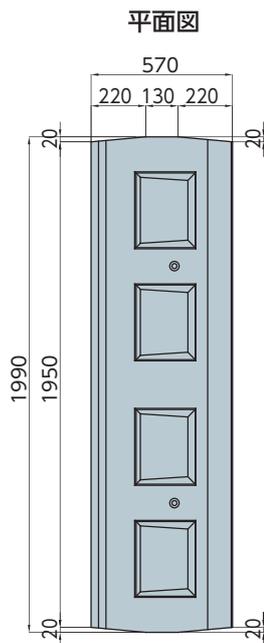


II-1 型

(道路・河川護岸用)

II-2 型

空洞体積 0.06122 (m³)
製品重量 521 (kg)


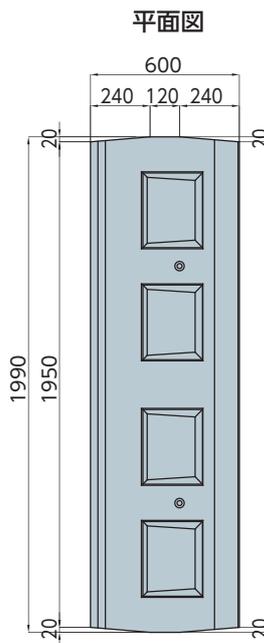


II-2 型

(道路・河川護岸用)

III-2 型

空洞体積 0.10356 (m³)
製品重量 811 (kg)

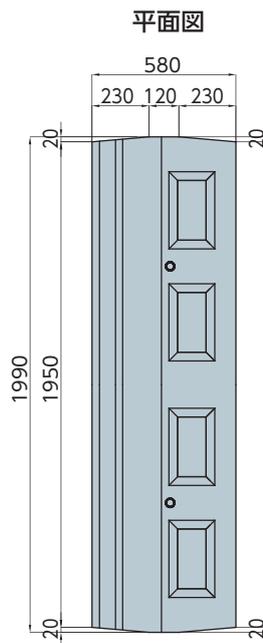


III-2 型

(河川護岸用)

調整高

以下は5分勾配の例です。3分勾配・4分勾配の調整高さは別資料を用意しています。

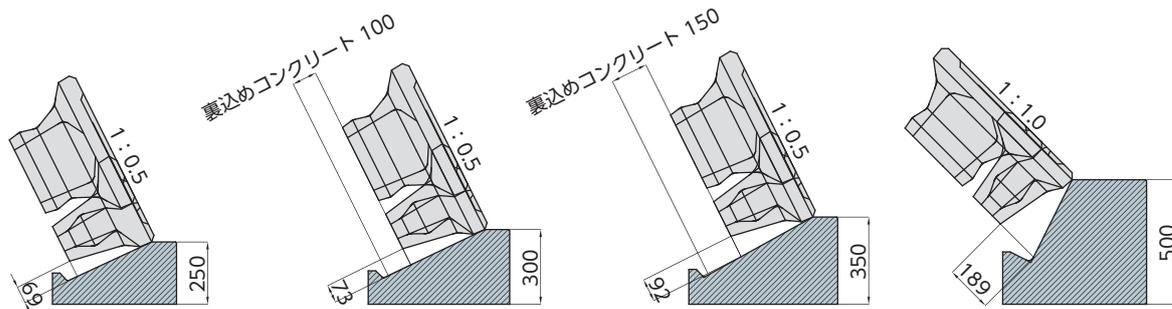

I 型

(河川護岸用)

II-1 型

(道路・河川護岸用)

II-2 型

(道路・河川護岸用)

III-2 型

(河川護岸用)